

VULKAN
LOKRING

LOKPRESS $\rightarrow\leftarrow$

PINZA DI ASSEMBLAGGIO SENZA FILO



LOKPRESS

PINZA DI ASSEMBLAGGIO SENZA FILO




IL PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO RICHIEDE SOLO 5 SECONDI

IL PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO CONSENTE DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO. UNA SPECIALE VALVOLA IDRAULICA ED UN SISTEMA ELETTRONICO DI MONITORAGGIO DELL'ASSEMBLAGGIO GARANTISCONO LA SICUREZZA E LA QUALITA' DEL LAVORO.



LA TESTA GIREVOLE PUO' ESSERE RUOTATA DI 360°
INDEALE PER LE AREE DI DIFFICILE ACCESSO

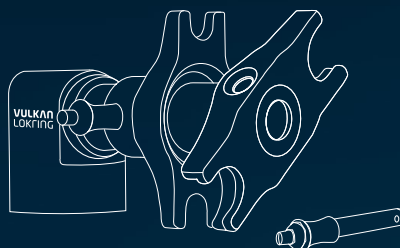

SOSTITUZIONE AGEVOLE DELLE GANASCE DI ASSEMBLAGGIO
IMPEDISCE RITARDI NEL PROCESSO DI LAVORO

Il potente e pratico strumento di montaggio senza fili consente il rapido e sicuro assemblaggio dei giunti LOKRING. La testa girevole e il peso ridotto ne consentono l'utilizzo con una mano sola e l'assemblaggio anche in posizioni molto scomode da raggiungere. Le moderne batterie ricaricabili ad alte prestazioni assicurano la possibilità di effettuare molte connessioni senza interruzioni. Quando il diametro dei tubi che devono essere connessi cambia, le ganasce di montaggio vengono semplicemente ruotate o sostituite in pochi secondi.

PINZA DI ASSEMBLAGGIO SENZA FILO

**ALTE PRESTAZIONI
BATTERIA RICARICABILE
SENZA INTERRUZIONI
DURANTE IL PROCESSO
DI LAVORO**

MATERIALE ROBUSTO

**CON UNA SOLA MANO
PESO RIDOTTO
(2,34 kg BATTERIA COMPRESA)**

**ELEVATA FORZA DI SERRAGGIO
FINO A 23 kN**

**TESTA GIREVOLE
LAVORO FACILE ANCHE IN SPAZI
RISTRETTI DI ASSEMBLAGGIO**

**1 GANASCIA DI ASSEMBLAGGIO = 2 DIAMETRI
RICHIESTO UNO SFORZO MINIMO
PER LA SOSTITUZIONE**

PINZA DI ASSEMBLAGGIO SENZA FILO



- Una speciale valvola idraulica per un assemblaggio sicuro e veloce dei giunti LOKRING tipo 50.
- Diametri: da 6 a 41,3 mm (da 1/4" a 1 5/8")
- Utilizzo con una sola mano e leggero.
- Testa girevole, utilizzo agevole in ogni posizione.
- Consegnato in una robusta valigia di plastica.
- Tecnologia tedesca.

Articolo Nr.	Definizione
L14003952	LOKTOOL LOKPRESS

Dati tecnici


Dimensioni senza la batteria ricaricabile (Lu x La x A):	330 x 69 x 219 mm
Temperatura di lavoro:	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Potenza elettrica:	240 W
Forza di serraggio:	fino a 23 kN
Batteria ricaricabile:	12V / 2.0 Ah Li-Ion
Tempo di ricarica:	da 30 a 60 minuti
Peso (incluso batteria ricaricabile):	2.34 kg (5.16 lb)
Classe di protezione:	IP20

Entità di fornitura

Articolo Nr.	Definizione	Descrizione
L13005424	LOKPRESS MB 06-10mm	1 coppia di ganasce per l'assemblaggio
L13005714	LOKPRESS MB 12-16mm	1 coppia di ganasce per l'assemblaggio
L13005715	LOKPRESS MB 18-22mm	1 coppia di ganasce per l'assemblaggio
L13005716	LOKPRESS MB 28-35mm	1 coppia di ganasce per l'assemblaggio
L14004026	LOKPRESS RB	Batteria ricaricabile
L14004183	LOKPRESS BC	Caricabatterie

Disponibile separatamente

Articolo Nr.	Definizione	Descrizione
L13006052	LOKPRESS MB 25,4/42mm	1 coppia di ganasce per l'assemblaggio

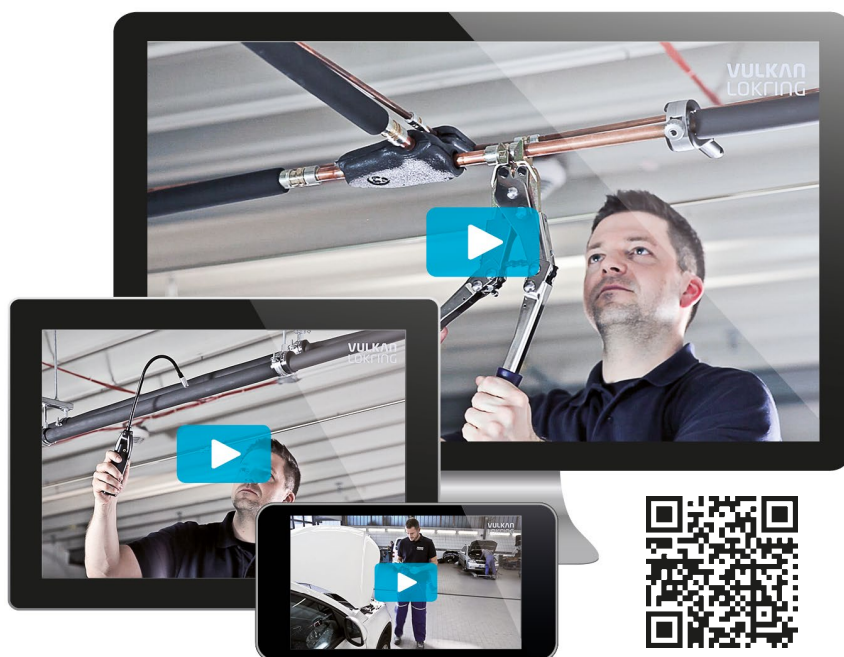

www.vulkan.com/en-us/lokring/videos/